



350 - 370 Wp

AXITEC
high quality german solar brand

Authorized Agent:



香港可再生能源有限公司
Hong Kong Renewable Energy Co. Ltd.

AXIpremium

**72-zellig monokristallin
Hochleistungs-Solarmodul**

Die Pluspunkte:



15 Jahre Herstellergarantie



Höchste Modulleistung durch ausgewählte Technologien und geprüfte Materialien



Garantierte positive Leistungstoleranz von 0-5 Wp durch Einzelvermessung



Maximal 2400 Pa Schneelasten



100 % Elektrolumineszenz-Prüfung




Hochwertige Anschlussdose und Steckersysteme



Exklusive lineare AXITEC Höchstleistungs-Garantie!

- 15 Jahre Herstellergarantie auf 90 % der Nennleistung
- 25 Jahre Herstellergarantie auf 85 % der Nennleistung

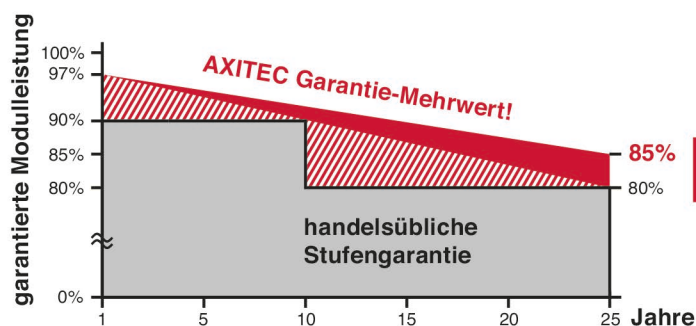

**1 - 8 % mehr Leistung
nach 25 Jahren**

AXIpremium 350 - 370 Wp

Elektrische Daten (bei Standard-Testbedingungen (STC) Einstrahlung 1000 Watt/m² mit Spektrum AM 1,5 bei einer Zelltemperatur von 25°C)

Typ	Nennleistung P _{mpp}	Nennspannung U _{mpp}	Nennstrom I _{mpp}	Kurzschlussstrom I _{sc}	Leerlaufspannung U _{oc}	Modul Wirkungsgrad
AC-350M/72S	350 Wp	38,34 V	9,13 A	9,58 A	46,89 V	18,04 %
AC-355M/72S	355 Wp	38,63 V	9,19 A	9,66 A	47,16 V	18,30 %
AC-360M/72S	360 Wp	39,01 V	9,23 A	9,73 A	47,44 V	18,55 %
AC-365M/72S	365 Wp	39,38 V	9,27 A	9,81 A	47,67 V	18,81 %
AC-370M/72S	370 Wp	39,67 V	9,33 A	9,88 A	47,90 V	19,07 %

Aufbau


Vorderseite	3,2 mm gehärtetes, reflexarmes Weißglas
Zellen	72 monokristalline Hochleistungszellen 156 mm x 156 mm (6")
Rückseite	Verbundfolie
Rahmen	40 mm silberner Aluminiumrahmen

Mechanische Daten

L x B x H	1956 x 992 x 40 mm
Gewicht	23,0 kg mit Rahmen

Anschluß

Anschlussdose	Schutzklasse IP67 (3 Bypassdioden)
Leitung	ca. 1,1 m, 4 mm ²
Stecksystem	Stecker/Buchse IP67

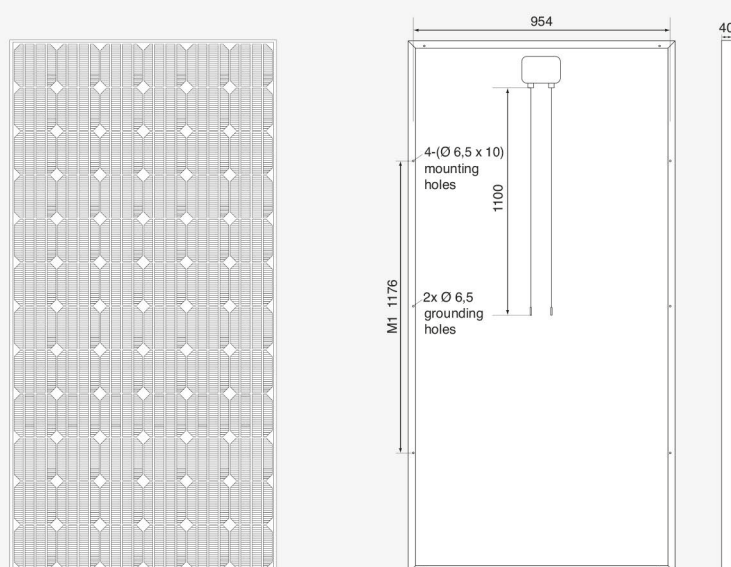

Alle Maße in mm

Grenzwerte

Systemspannung	1000 VDC
NOCT (nominal operating cell temperature)*	45°C +/-2K
Max. Belastbarkeit	2400 N/m ²
Rückwärtsbestromung IR	20,0 A
Zulässige Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C

(Es dürfen keine ext. Spannungen größer U_{oc} am Modul angelegt werden)

*NOCT, Bestrahlungsstärke 800 W/m²; AM 1,5; Windgeschwindigkeit 1 m/sec; Temperatur 20°C

Temperaturkoeffizienten

Spannung U _{oc}	-0,29 %/K
Strom I _{sc}	0,04 %/K
Leistung P _{mpp}	-0,39 %/K

Schwachlicht (Beispiel AC-360M/72S)

I-U Kennlinie	Strom	Spannung
200 W/m ²	2,00 A	37,55V
400 W/m ²	3,72 A	37,66 V
600 W/m ²	5,60 A	37,75 V
800 W/m ²	7,50 A	37,88 V
1000 W/m ²	9,23 A	39,01 V

Verpackung

Anzahl der Module pro Palette	25 Stck.
Anzahl der Module pro HC-Container	600 Stck.

Authorized Agent:



香港可再生能源有限公司
Hong Kong Renewable Energy Co. Ltd.

地址: 香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心18樓

電話: 2960 0193

郵箱: cmli@live.hk

傳真: 2960 0553

網址: <http://www.hkre.com.hk/>